


2. Ajuste os suportes



Em seguida, ajuste os cliques o mais próximo possível dos cantos.

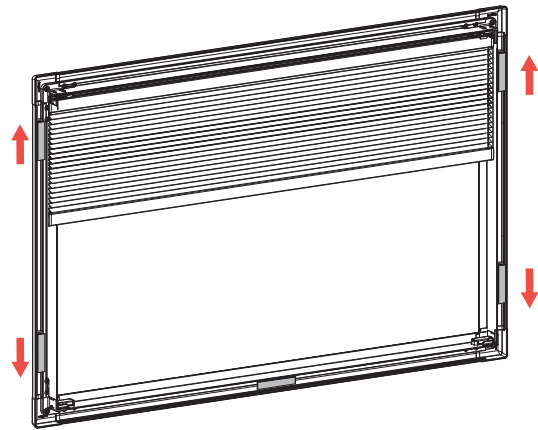

3. Instale o produto


Retire a protecção de fita adesiva.

Pressione cada canto firmemente contra a janela durante 5 segundos, começando pelos cantos inferiores do Stor

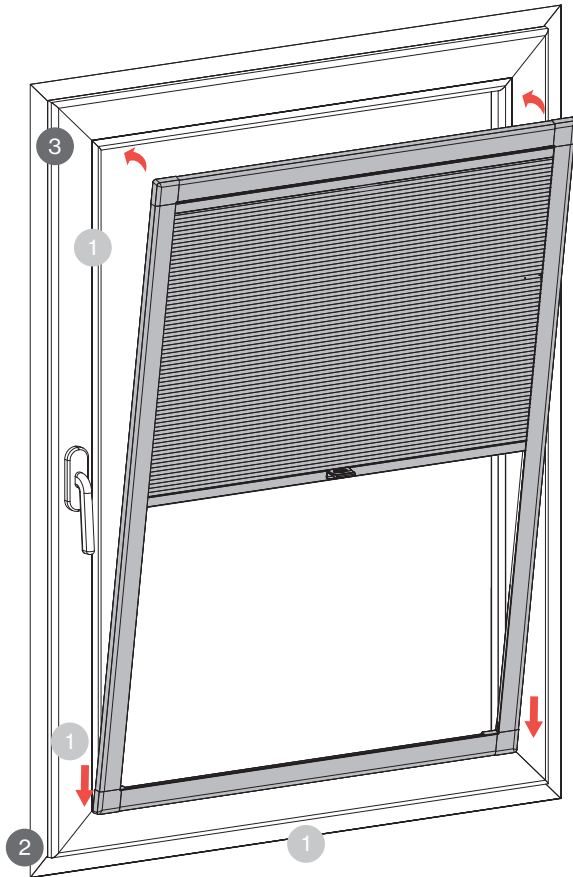


1. Limpe a janela

Limpe as áreas marcadas da janela com álcool.

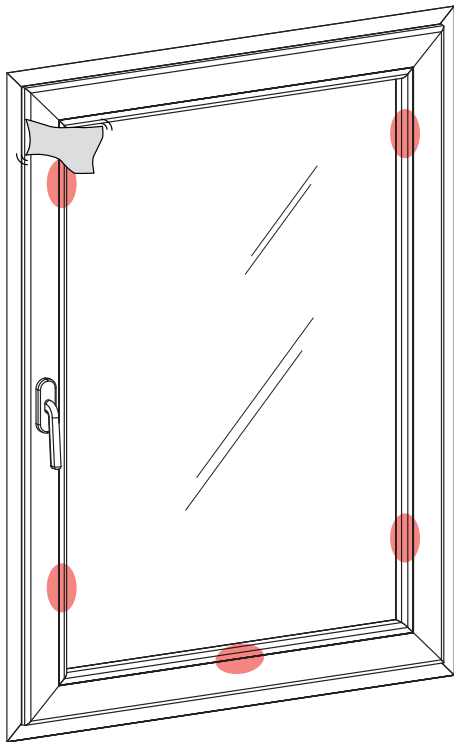

Atenção
Coloque a moldura na abertura da janela, sem retirar a proteção da fita adesiva.

Manual de montagem e instalação
Plisada Glass

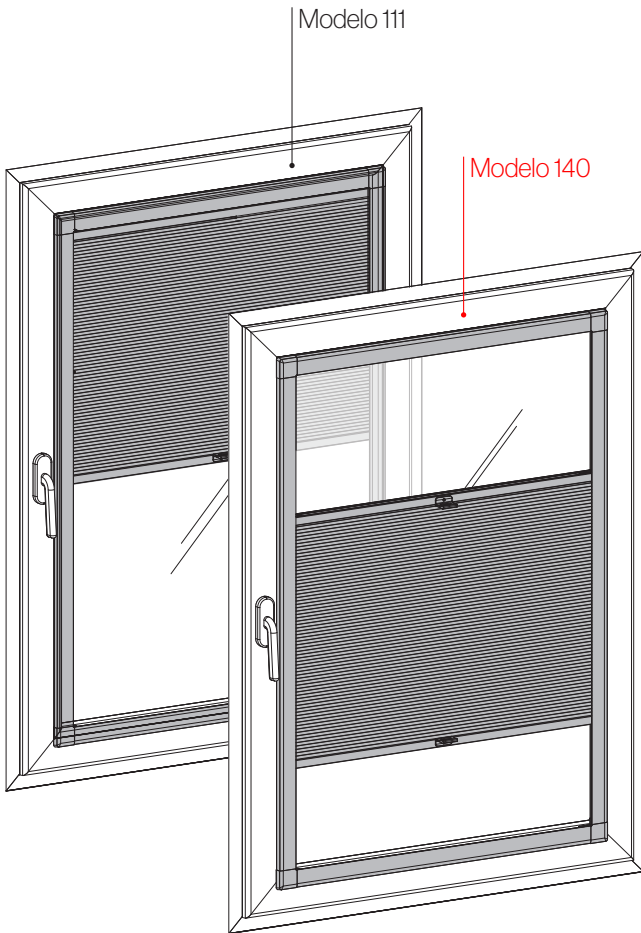

Recomendações gerais relativas à segurança, utilização e proibições

Para garantir a segurança da montagem, utilização e manutenção deste produto, deve adotar-se uma série de medidas de precaução. Observe as seguintes advertências e indicações, para segurança de todos. Em caso de dúvida, entre em contato com o seu distribuidor.


- Leia atentamente este manual antes de começar a trabalhar.
- Alguns componentes podem ser cortantes ou ter rebordos denteados. Como tal, é aconselhável utilizar luvas de segurança.
- Todas as peças fornecidas foram calculadas especificamente para este produto. A substituição ou integração de outras peças pode ter efeitos negativos para a segurança do mesmo e a sua garantia.

Em nenhuma circunstância deve ser instalado um produto deteriorado, uma vez que pode causar danos à instalação, bem como criar situações de perigo para as pessoas.

Estes sistemas são destinados exclusivamente ao uso para o qual foram concebidos. Qualquer outro uso é desadequado e, portanto, perigoso.

O fabricante não será responsável pelos danos provocados ou causados durante a instalação devido ao incumprimento destas recomendações.


Componentes

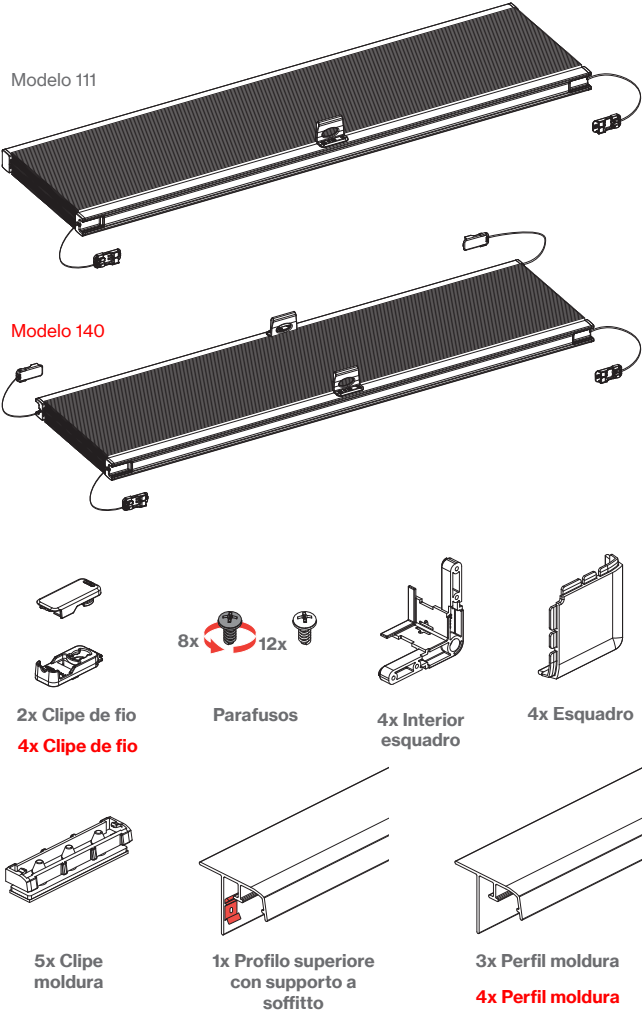

Montagem do produtp



1. Clip perfis

Insira a peça com adesivo na peça apresentada, exercendo pressão.

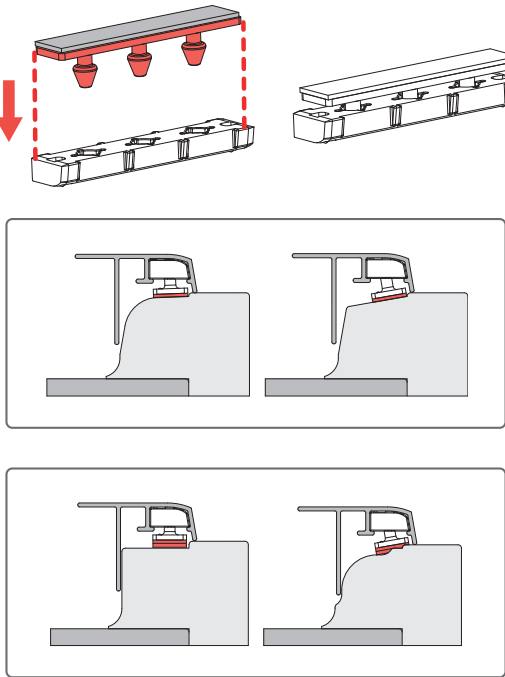


2. Perfil inferior

- 2.1 Fixe o suporte interno ao esquadro.
- 2.2 Coloque a metade mostrada do clipe no lugar.
- 2.3 Insira dois cliques na ranhura do perfil conforme indicado, nos dois perfis de igual dimensão, equivalente à altura da janela. E um no resto.
- 2.4 Posicione os suportes em ambas as extremidades e fixe-os ao perfil irregular, usando 8 parafusos normais e 4 parafusos de rotação à esquerda.

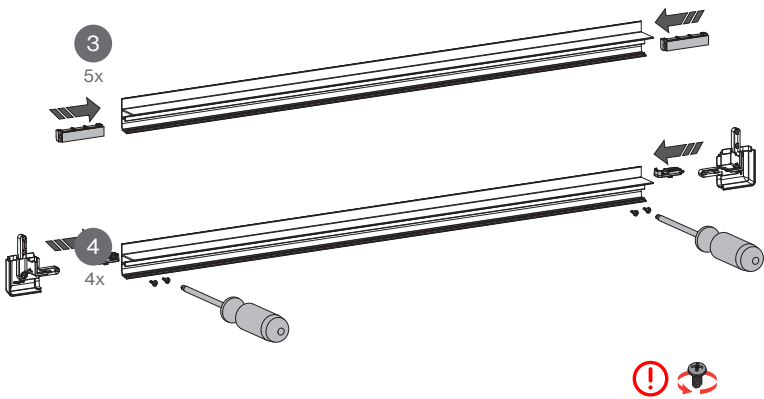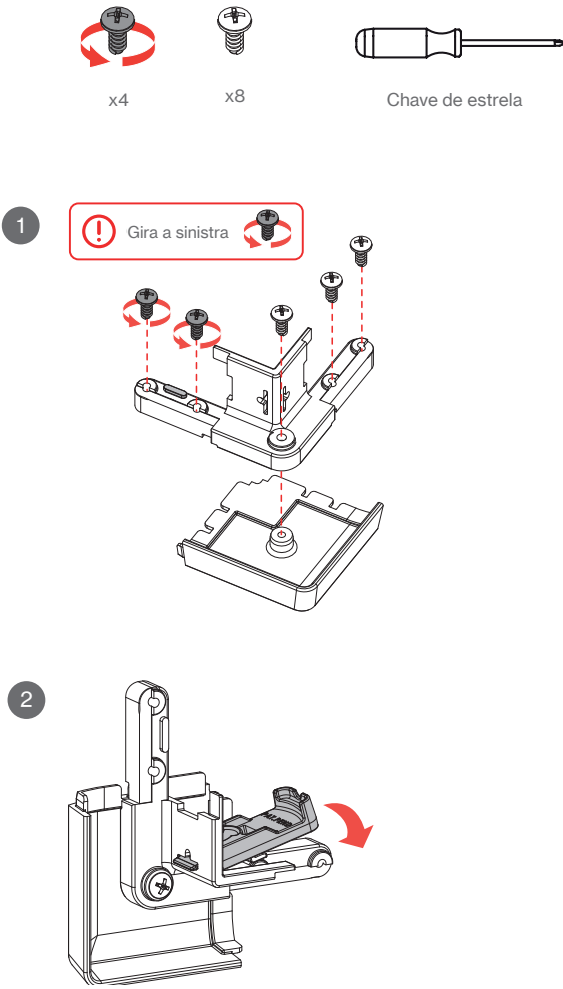

3. Montagem do produto

- 3.1 Encaixe os perfis laterais, unido o perfil inferior previamente montado à caixa do Stor.
- 3.2 Fixe o conjunto, utilizando os parafusos com uma rotação à esquerda. Aperte-os na diagonal aos esquadros.
- 3.3 Repita a operação com os restantes parafusos.

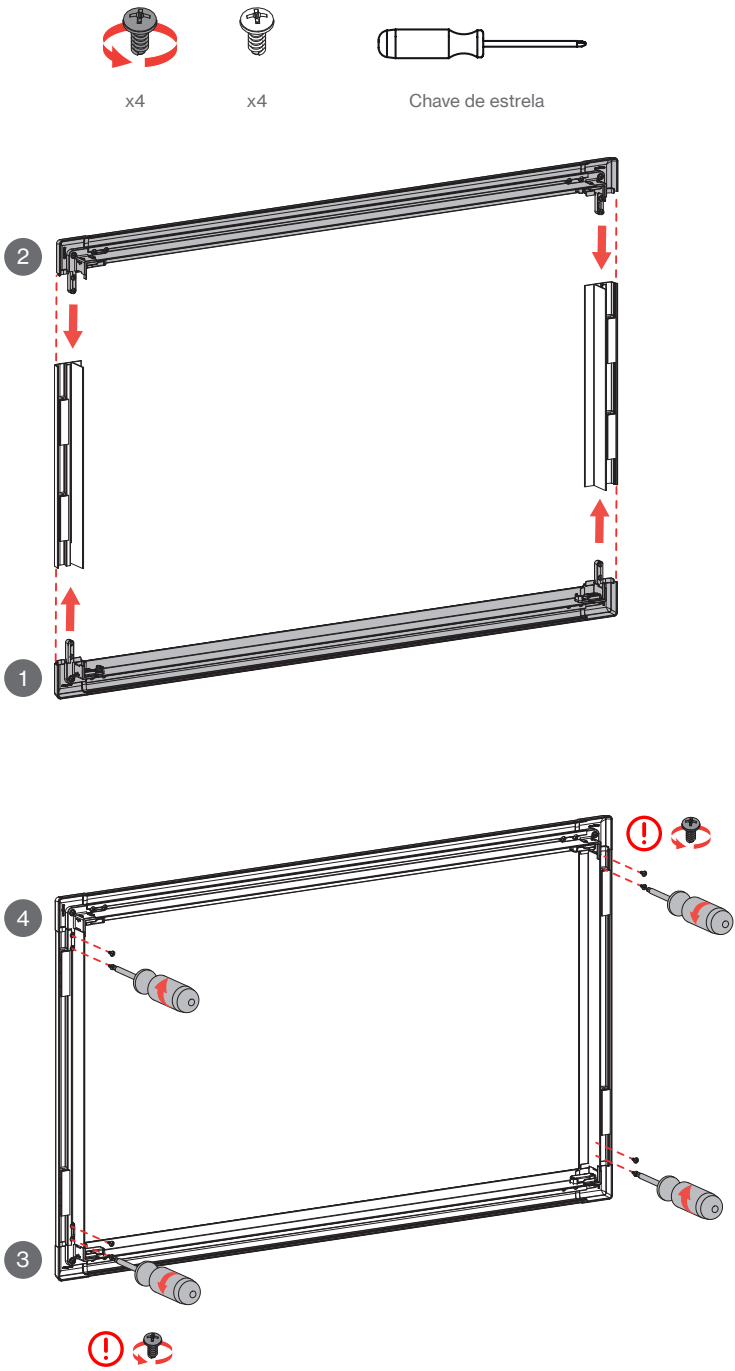

4. Tensão da linha

- Começando pelo lado A
- 4.1 Com a outra metade do clipe, aperte o fio
- 4.2 Posicione o clipe perpendicular ao plano do Plisada. Gire e segure o clipe como mostrado.
- Modelo 111
- 4.3 Repita o mesmo procedimento do outro lado.
- 4.4 Fixe na estrutura superior com o suporte de teto.

Modelo 140

4.3 Repita o mesmo procedimento no lado B, apertando a rosca

