


INSTALAÇÃO DE PORTA DUPLA





PASSO 9


9.1 Descascar o lado não adesivo da fita adesiva dupla face no regulador de fio.

9.2 Puxar o regulador para ajustar aos fios entre os tampões e instalar o trilho superior aplicando um pouco de tensão.

Nota: os fios devem executar retas paralelas, como mostrado na imagem a seguir.

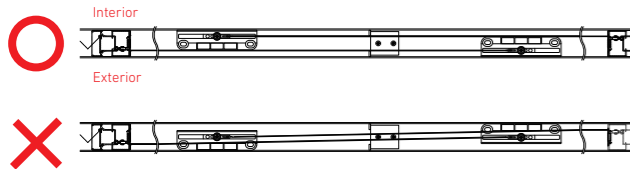


9.3 Os parafusos de fixação asseguram a posição correcta do regulador de fio no perfil.




9.4 Instalar a segunda unidade de mosquitoiteiro plissado acima do regulador de fio.

Nota: Atenção! Instale o regulador de fio na direção correta.




Nota: Ajuste a tensão do fio no meio do regulador. Tenha em conta que uma tensão excessiva do fio pode causar o mau funcionamento do mosquitoiteiro.



Nota: certifique-se de que o regulador de fio não está instalado no parafuso superior do trilho. Se este for o caso e se não for possível evitar esta situação, cortar o fio e fazer um nó duplo deixando cerca de 10 mm na extremidade do fio como mostrado nesta imagem.


Nó fio

COMO OPERAR




Vire ligeiramente o perfil deslizante até soltar o gancho. Segure o perfil deslizante com as mãos no meio.

Nota: não o segure na parte superior ou inferior para operação, pois isso pode danificá-lo.



Nota: não adicionar quaisquer peças como a manete, etc., com parafusos ao produto, pois isso pode danificar a operação de abertura e fecho.

COMO LIMPIAR



PASSO 1

LIMPEZA DA GUIA FIXA INFERIOR

A limpeza de pedras, areia, sujidade, lama, etc., acumulada na guia inferior ou à volta da mesma, pode causar mais fricção ou danos nas peças da tecido, podendo ainda afetar o funcionamento adequado.

SEGURANÇA

Advertência: Seguir os avisos para evitar risco de incêndio, lesões graves ou mesmo a morte.

PASSO 1 Não coloque aquecedores perto ou sobre o mosquitoiteiro, na medida em que existe risco de incêndio.

PASSO 2 O usuário não se deve inclinar nem empurrar o mosquitoiteiro com força. Tampouco deverá encostar nenhum objeto pesado contra o mosquitoiteiro, pois o mesmo pode desenganchar e cair, fazendo o usuário perder o equilíbrio e cair.

PASSO 3 Armazenar ou remover o mosquitoiteiro em direção ao perfil da dobra do tecido nos dias de vento pois pode causar quedas ou lesões.

Nota: Será necessário seguir as indicações ou poderá causar lesões ou danos aos itens domésticos ao redor do mosquitoiteiro.

PASSO 1 Não desmontar nem alterar o tecido ou as suas partes. Não utilizar lubrificantes de pulverização, etc., pois a areia ou a lama vão aderir ao tecido e podem danificá-lo.


PASSO 2 Verifique se o mosquitoiteiro está completamente retraído no perfil da dobra de tecido quando dobrada, ou podem surgir linhas irregulares ou deformações que podem causar danos ao mosquitoiteiro.




MOSQUITEIRO PLISSADO 27 RECORTÁVEL

MANUAL DE MONTAGEM

VISTA EXPLODIDA

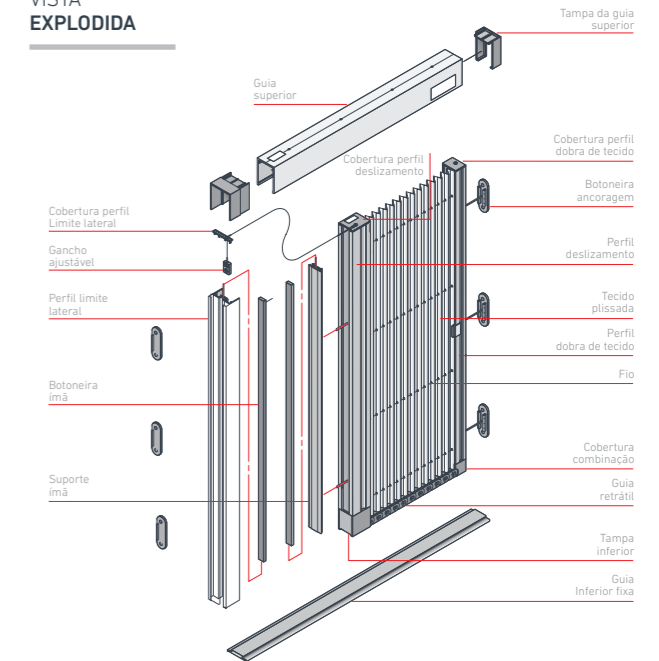


DIMENSÕES

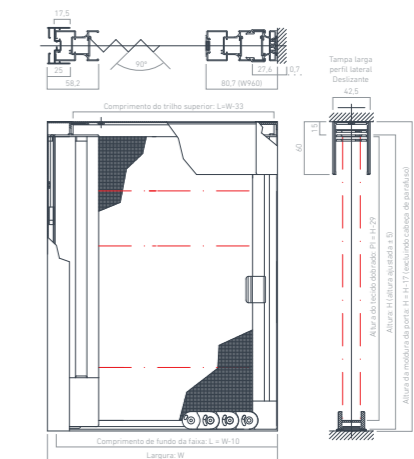

CONTEÚDO DO PACOTE

- Guia superior 1
- Guia inferior 1
- Unidade mosquitoiteiro (montagem) 1
- Instruções 1
- Kit saco: parafusos, ancoragens, buchas e acoplamentos

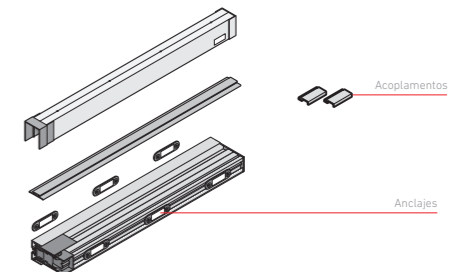


PASSO 1

CONFIRMAR A POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO

Verifique a posição correta do produto antes da montagem:


- 1.1 Verifique se está nivelado e se o espaço de instalação é de pelo menos 42,5 mm.
- 1.2 Verifique se o puxador da porta não interfere com o painel instalado.
- 1.3 Verifique se os 4 ângulos estão corretamente angulados de modo a ficarem paralelos.



4.2 Remova a fita branca da fita dupla face e pressione-a fortemente no chão em linha com a linha marcada. Certifique-se de pressioná-la para o lado do perfil de vinco do tecido e tenha em conta que há mais de 7,5 mm de espaço em cada lado da guia lateral.

Nota: se colocar a fita de dupla face incorretamente uma vez e se a retirar para voltar a colocá-la, a fita vai estragar e não voltará a aderir bem. Portanto, por favor, cole-a corretamente na posição marcada.

É necessário esperar 24 horas para que a mesma adira com eficácia suficiente.




PASSO 6

APARAFUSAR A PLACA DE ANCORAGEM

Nota: Se a superfície de instalação tiver um acabamento revestido e a fita dupla face não aderir muito bem à superfície, consulte o método de instalação no ponto de instalação 9. Em caso de acabamento revestido, proceder à instalação.

6.1 Segurar o perfil de dobra do mosquitoiro com as mãos e puxar para a guia lateral para separá-lo da estrutura. É mais fácil separá-lo do parte inferior. Posicione o mosquitoiro ao longo da guia lateral.



PASSO 8

AJUSTE DO CABO

8.1 Desaperte um pouco o parafuso no acoplador ajustável para que ele se possa mover para cima e para baixo. Mova o acoplador ajustável para baixo de modo que o cabo (que pode ser visto através do interior da guia superior) se solte.

Nota: não puxe o cabo com muita força, pois a operação de abertura e fecho irá endurecer.

8.2 Aperte o parafuso no gancho de ajuste e fixe a posição correta.

VERIFICAR A INSTALAÇÃO

A instalação está feita. **Verifique os seguintes pontos** antes de entregar o produto aos clientes:


PASSO 1 Feche e abra o produto algumas vezes para verificar se não há problema com a utilização.

PASSO 2 Verifique se não há problemas com a instalação da guia superior e inferior.

PASSO 3 Verificar se não existem riscos, curvas ou deformações nos perfis de alumínio.

PASSO 4 Verificar se a placa de ancoragem e o perfil de dobra do tecido estão bem fixados.



PASSO 5 Verificar se não há espaço entre o perfil deslizante e na guia lateral.



PASSO 2

LIMPAR AS SUPERFÍCIES DE INSTALAÇÃO

Limpar qualquer resíduo de óleo, poeira, água e areia da superfície de instalação e do piso e, em seguida, limpar essas superfícies com um pano seco ou vestuário para garantir que o produto será instalado corretamente.



PASSO 5

INSTALAÇÃO DO MÓDULO COM O TECIDO E DA GUIA LATERAL

5.1 Verificar qual é a parte superior do produto com a marca UPSIDE situada na guia (após o corte, esta marca desaparece, portanto, verificar qual é a parte superior).

Nota o mosquitoiro e a guia estão ligados por cabo, pelo que a instalação deve ser efetuada sem retirar o cabo.

5.2 Insira o mosquitoiro e a guia lateral (unidas com o ímã) dentro da guia superior. A guia lateral deve ser inserida no orifício onde se encontra a maior tampa da guia superior e colocar a parte inferior do mosquitoiro sobre a guia fixa inferior.

5.3 Retire a fita branca da ancoragem.


5.4 Separe o mosquitoiro da guia lateral.

5.5 Empurre o mosquitoiro com a placa de ancoragem para o local de instalação (perfil de dobra de tecido) de modo a que a placa de ancoragem adira bem ao fundo do mosquitoiro, tocando na guia inferior.

Nota o mosquitoiro não deve sair da guia inferior fixa. Não abra nem feche até que a instalação esteja concluída. Pode danificar a operação.

5.6 Fixar a guia lateral com as placas de ancoragem.


Nota não realizar nenhuma abertura ou fecho até que a instalação estar concluída, porque pode danificar a operação.



6.2 Aparafusar firmemente as placas de ancoragem com os parafusos, uma vez que estão apenas temporariamente imobilizadas com a fita de dupla face.

Nota não apertar demasiado, pois isso pode danificar a placa.

Também não utilizar uma chave de fendas elétrica.



6.3 Por favor, continue da mesma forma que acima.

É fácil de apertar e prender o mosquitoiro ao longo das pequenas projeções das placas de ancoragem.


PASSO 7

INSTALAÇÃO DE ANCORAGENS

7.1 Retirar a fita branca da fita dupla face (na parte de trás da ancoragem, prender no A no perfil da dobra de tecido e empurrar B para o fixar ao perfil da dobra do tecido. Colar 2 peças das ancoragens numa boa posição em ambas partes do perfil.



7.2 Quando o mosquitoiro é fechado, a fixação é engatada na barra deslizante e a barra deslizante é retirada firmemente em direção ao perfil da dobra do tecido.



PASSO 3

INSTALAÇÃO DA GUIA SUPERIOR





Confirme que as tampas da guia superior já estão fixas e que estão suficientemente inseridas.

A tampa maior deve estar do lado do perfil limite lateral.

3.2 Apertar a guia superior com os parafusos.

Nota não apertar demasiado para que a guia superior não fique deformada.

Apertar os carros terminais a cada aresta para que não haja espaço entre eles.



PASSO 4

INSTALAÇÃO DA GUIA INFERIOR FIXA

4.1 Faça uma linha no chão (posição de instalação) onde a guia deve ser instalada.

Nota as guias superior e inferior devem estar alinhadas no mesmo centro. Se forem afixadas incorretamente, podem afetar a função de abertura e fechamento.

