

PORTA SECCIONAL PS-300

N° Cliente _____

430 _____

Agência _____

Nome _____

População _____

Data / / _____


 Cotação

 Pedido


N° Pedido _____

Quantidade	1 Medidas da coluna de luz		Cor					2 Lintel fxo 200x401 ¹		Estrutura 65x65 ²		Tipo de instalação		Sistemas de segurança				Fechadura				
	Altura de luz (H)	Largura de luz (C)	Lacado	Anodizado	Foliar (2 faces)	Foliar (1 face)	RAL face interior	Sim	No	Sim	No	Particular	Comunidade ³	Kit Fotocélulas Master Pro Bitech	Protetor de Fotocélula	Fotocélula Reflex com Espelho	Luz laranja Masterpro 24V Led	Sim	No	Direita	Esquerda	

1 Tipo de medida da coluna de luz

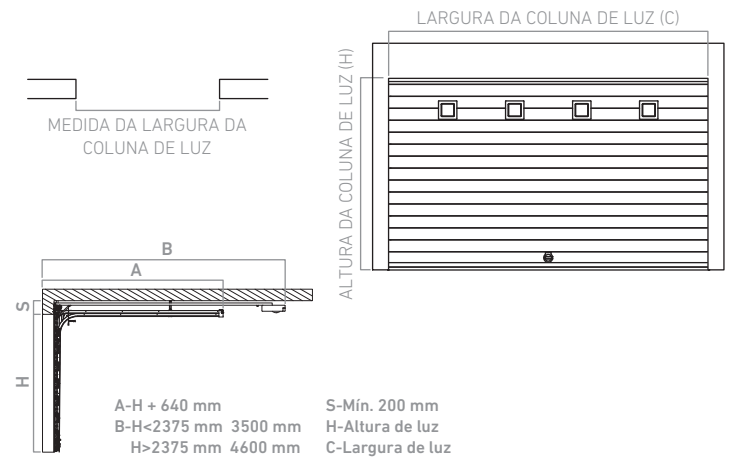

2 Tipo de medidas do lintel fixo

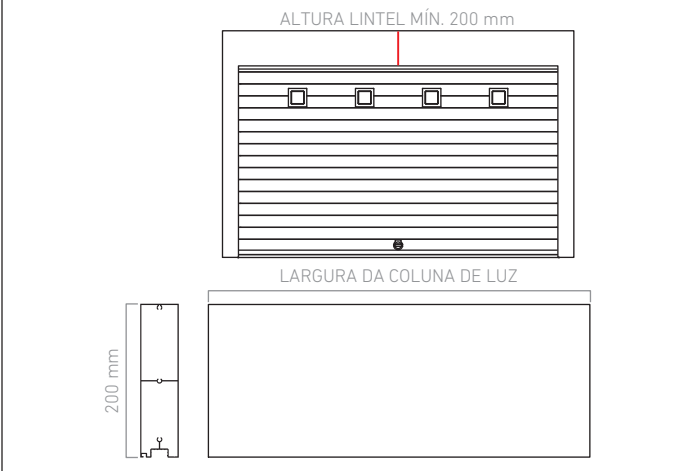

Automatismos (opcional)

- Keygo io⁴ Bateria DEXXO-Axovia
 Keytis 4 Home io Bloqueio mecânico para carro DEXXO

Acessórios (vista anterior)

- Maçaneta⁵ Maçaneta direita
 Maçaneta a central
 Maçaneta esquerda

Número de painéis com janela _____ Número de janelas⁶ _____

- Janela de alumínio 18x30 cm

¹ O lintel deve ter pelo menos 200 mm para poder realizar corretamente a instalação, sendo a altura da coluna de luz contada a partir do lintel.

² Ver folha do pedido da estrutura.

³ Numa instalação comunitária ou com a porta programada no modo automático (temporizada), deve implementar-se a utilização de fotocélulas exteriores, conforme indicado no Anexo C da norma UNE 85635. Além disso, no caso da instalação comunitária, deve implementar-se um trilho de alto rendimento.

⁴ O motor inclui 2 emissores.

⁵ A maçaneta de alumínio encontra-se embutida no painel inferior da porta. As janelas serão instaladas nos painéis intermédios.

⁶ O número máximo de janelas por painel será definido pelo comprimento do painel, sendo a ocupação total das janelas inferior a 50% do comprimento total do painel.

Observações

Assinatura administração

Assinatura cliente