

PUERTAS SECCIONALES PRÉ-ARMAÇÃO 100x40

Nome _____

População _____


Data / / _____

 Cotação Pedido Nº Pedido _____


 Nº Cliente _____ Agência _____
430 _____

TIPO DE INSTALAÇÃO




1 Pré-armação fixo no interior da casa

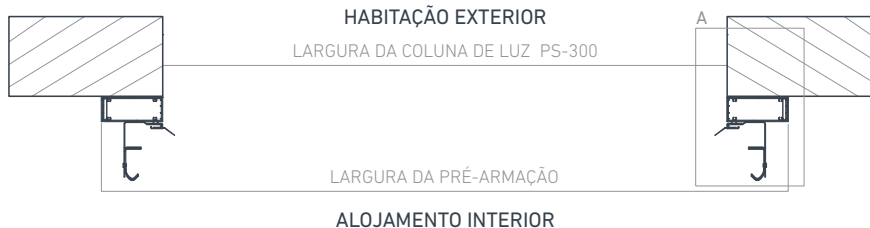


2 Pré-armação integrado na obra

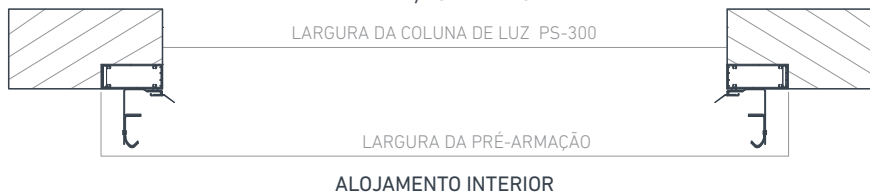

3 Pré-armação fixo entre as paredes

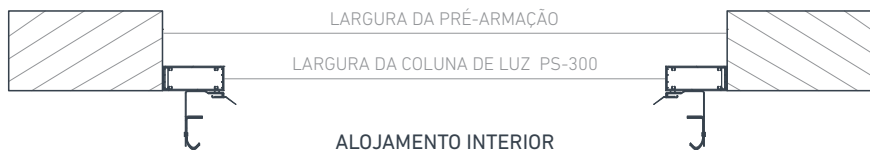

TIPO DE MEDIDA¹

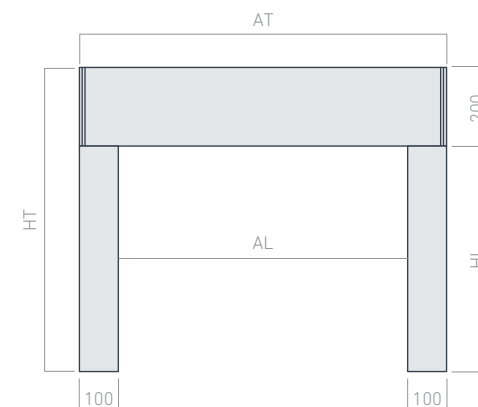

Indique as medidas:

AL _____

HL _____

¹ AL: Largura de abertura da porta seccionada | HL: Altura de abertura da porta seccionada | AT: Largura total do pré-armação
 HT: Altura total do pré-armação.

AT= AL+200 mm; HT= HL+200 mm. As dimensões do vão do pré-armação são equivalentes às dimensões indicadas para o vão da porta seccionada.

IMPORTANTE: Só é obrigatório utilizar o pré-armação 100x40 se um dos vãos laterais no interior da casa for inferior a 80 mm. O pré-armação é elaborado a partir das medidas do vão da porta seccionada PS-300. A partir de 4.000 mm de largura do vão, o lintel do pré-aro deve ter 300 mm.

Observações
Assinatura administração
Assinatura cliente